

PIANTINA

Misure Salone delle Colonne

AREA SALONE	475m²
ALTEZZA SOFFITTO SALONE (interno colonne)	590cm
ALTEZZA SOFFITTO SALONE (area centrale)	670cm
DIAMETRO SALA	24,6m
RAGGIO SALA	12,3m
CIRCONFERENZA SALA	77,2m
DISTANZA MURO LATERALE-COLONNA	301cm
DISTANZA COLONNA-COLONNA	260cm
DIAMETRO COLONNA	90cm

Misure Sala rettangolare

AREA SALA LATERALE	320m²
LUNGHEZZA sala laterale	31m
LARGHEZZA sala laterale	10,2m
LUNGHEZZA sala laterale (senza parte finale)	23m
AREA BAGNI	4,1x7m



SCHEDA TECNICA

CENA DI GALA (tutta sala)

da 50 a 280pax - 28 tavoli da 10 pax (sedia 60cm)

CENA DI GALA (interno colonne)

da 50 a 180pax - 18 tavoli da 10 pax (sedia 60cm)

CENA DI GALA (con palco interno colonne)

160pax - 16 tavoli da 10 pax (sedia 60cm) - Palco rotondo 3,5m

CENA DI GALA (sala rettangolare)

130pax - 13 tavoli da 10 pax (sedia 60cm)

MEETING (salone rotondo - tutta sala)

Mezzo palco 3,5m - schermo 4x3m - da 80 a 480 pax - sedia 60x60cm


MEETING (sala rettangolare)

palco 6x2m - schermo 4x3m - da 80 a 200 pax - sedia 60x60cm

PARTY BUFFET 350 pax (salone) / 200 pax (sala rettangolare))

FIERA (allestimento 1) n.67 stand 2x2m

FIERA (allestimento 2) n.102 stand 2x1m

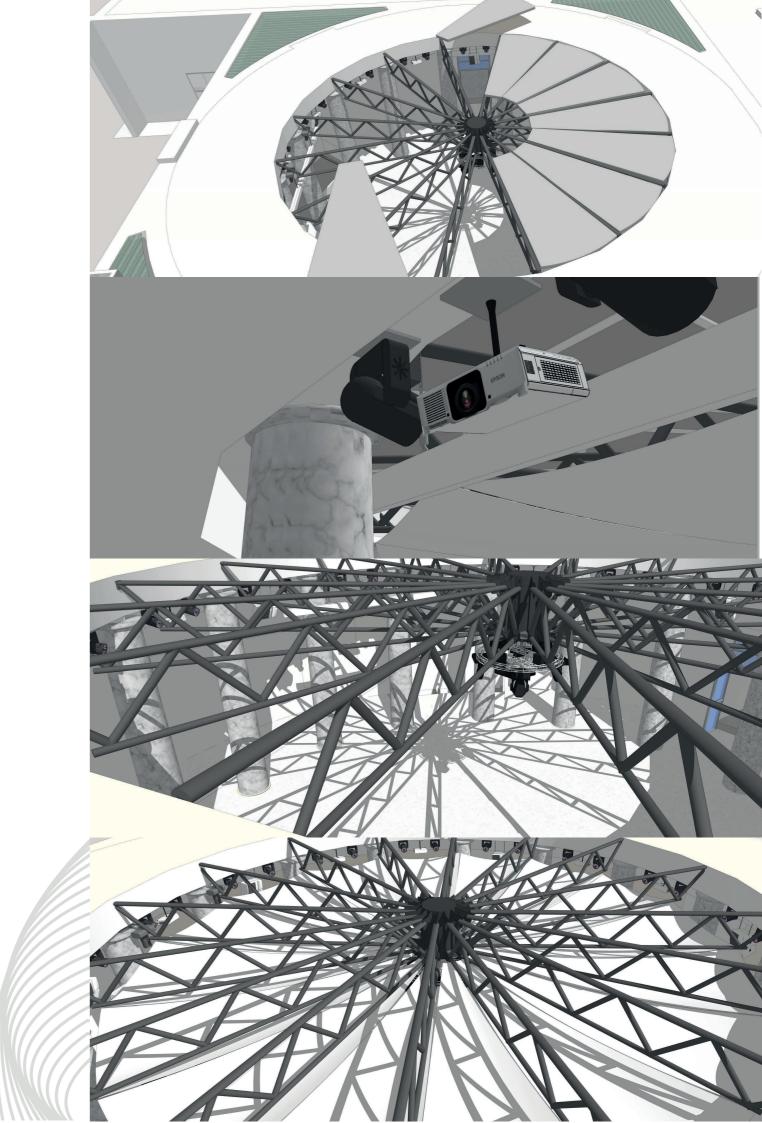

DOTAZIONE TECNOLOGICA

Sistema Audio Bose	Sistema Luci	Set dotazione tecnica Video	
N. 8 Laud professional speakers AMU 208	N. 32 Veristage Par	Nella sala circolare abbiamo una superficie di videoproiezione pari	
N. 3 PowerShareX PSX4804D	N. 8 Spot Projection Beam Fresnel	a 80 x 6 metri (480mq complessivi) con una definizione di 18,5k. Nella sala rettangolare si aggiungono molteplici superfici di 5x4 metri - 5x4 metri - 4x3,5 metri - 4x3,5 metri (per una superficie totale di 270mq)	
N. 1 Controlspace EX-1280 Processor 230V	N. 8 Sky Pearl Wash testa mobile		
N. 6 Showmatch SMS118 DeltaQ Array Subwoofer	N. 8 Light Sky testa mobile		
N. 2 PowerShareX PSX2404D	N. 1 HedgeHog 4x console	SISTEMA VIDEOPROIEZIONE IMMERSIVA 360° EPSON	
N. 2 L1 Pro16 Portable line Array System		N. 8 Epson EPSEBPU2113W RLCD laser	
N. 2 L1 Pro32 Portable line Array System		13.000 lumen WUXGA 4K 16:10	
N. 2 Sub2 Powered Bass Module		VIDEOPROIETTORE PER SCHERMI	
TV. 2 GUDZ T GWCTCG BGGS PTOGGIC		N. 3 Epson EBL1715S 3LCD laser 15.000 lumen; SXGA (1400 x 1050) 4:3; rapporto di contrasto 2.500.000:1; shift ottico vertical +/- 45° horizontal +/- 30°; Zoom motorizzato; Focus motorizzato; projection ratio 1,62 - 2,65:1	

Set dotazione diffusori essenze

SISTEMA DI 5 DIFFUSORI DI ESSENZA AS750 Bluetooth (Copertura di 300mq di ambiente ciascuno)

LEDWALL

N. 16 LINSN - MA 500 x 1000 passo 3.9 in/out door e relativi controller

N. 1 Epson EB770F Ottica ultracorta; laser 3 LCD; 5.000 lumen

